


D-Net™ 0950

Aspersor de impacto de trayectoria muy baja (9,0 grados) de 1/2" con brazo 3D único para riego debajo del dosel y áreas con vientos.



Uniformidad de distribución de agua muy alta

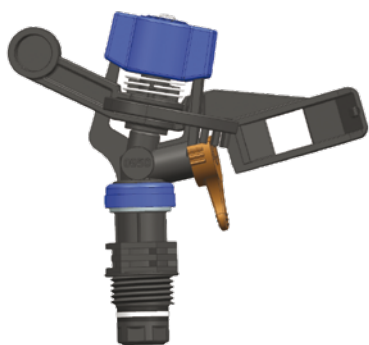

Robusto y duradero



Costo laboral reducido

Aplicaciones



Riego ventoso de cultivos y hortalizas a campo abierto



Bajo riego de dosel para plátano



Limpieza de techo

/ Beneficios y características

Alta uniformidad de distribución de agua y mayor rendimiento

- ✓ Innovador brazo de difusión 3D que garantiza una uniformidad de distribución de agua relativamente alta, lo que da como resultado rendimientos de cultivo uniformes
- ✓ El ángulo de trayectoria más bajo del agua evita la evaporación al aire en áreas con vientos y garantiza la máxima eficiencia en el uso del agua.

Producto robusto y prestaciones duraderas

- ✓ D-Net™ 0950 tiene un diseño especial que hace que el rociador sea resistente al desgaste y garantiza un alto rendimiento durante toda la vida útil del producto.

Coste de mano de obra reducido y mantenimiento sencillo

- ✓ Instalación versátil. Se puede instalar en juegos sólidos o en soportes de campo extraíbles.
- ✓ Fácil de mantener. Un diseño de boquilla especial, permite una limpieza simple de la boquilla incluso bajo presión.
- ✓ D-Net™ 0950 está hecho de materiales con protección UV, lo que lo hace duradero en todas las condiciones climáticas y con cualquier aplicación

/ Especificaciones y recomendaciones

- Aspersor de impacto de 1/2" con brazo 3D exclusivo y ángulo de trayectoria del agua de 9.0 grados, para una instalación de cobertura total con un espaciado de hasta 10X11 metros
- **3 caudales diferentes:** 355, 400, 510 L/H
- **Caudal nominal a:** 2.5 bar
- **Rango de presión recomendado:** 2.0 - 3.0 bar
- **Ángulo de trayectoria del agua:** 9,0 grados
- La distribución del agua se logra mediante una sola boquilla frontal
- **1 tipo de conector de entrada:** 1/2" macho roscado
- Código de color de la boquilla para una fácil identificación del caudal
- Hecho de materiales con protección UV, duraderos para todas las condiciones climáticas y nutrientes inyectados en aplicaciones agrícolas.
- Filtración recomendada, según las instrucciones de Netafim

***Nota:** El método de filtración se seleccionará en función del tipo y concentración de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Siempre que exista arena en el agua que supere las 2 ppm, se instalará un hidrociclón antes del filtro principal. Siempre que los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm, se debe aplicar un pretratamiento de acuerdo con las instrucciones de Netafim™.



/NetafimPeru



+51 982 097 281



@netafimperu

YouTube

Netafim Perú

→ DATOS DE RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	COLOR CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	CAUDAL (L/H)	DIÁMETRO HÚMEDO (M)	PRECIPITACIÓN (MM/H)					
					ESPACIADO (M X M)					
					8X8	8X9	9X9	9X10	10X10	10X11
2.3	BLANCO	2.0	315	16	4.92	4.38	3.89	3.50	3.15	2.86
		2.5	355	16	5.55	4.93	4.39	3.95	3.55	3.23
		3.0	385	16	6.02	5.35	4.76	4.28	3.85	3.50
2.5	MARRÓN	2.0	360	14	5.63	5.00	4.44	4.00	3.60	3.27
		2.5	400	14	6.25	5.56	4.94	4.45	4.00	3.64
		3.0	440	14	6.87	6.11	5.43	4.89	4.40	4.00
2.9	AMARILLO	2.0	460	14	7.19	6.39	5.68	5.11	4.60	4.18
		2.5	510	16	7.97	7.08	6.30	5.67	5.10	4.64
		3.0	555	16	8.67	7.71	6.85	6.17	5.55	5.05




*al menos 0,5 mm/h

**Tabla de rendimiento preparada en condiciones de laboratorio, cabezal de rociador a 0,5 metros sobre el suelo

→ DATOS DE EMBALAJE

MODELO	CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA	TAMAÑO DE LA CAJA (CM X CM X CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CAJAS POR PALLET	TOTAL DE UNIDADES POR PALLET	PESO DEL PALLET (KG)
D-NET™ 0950	168	54 X 36 X 33	12.0	18	3024	240

→ INFORMACIÓN DE BOQUILLAS



ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DE LA BOQUILLA	NÚMERO DE CATÁLOGO POR CAJA*
	2.3	350	BLANCO	60101-000830
	2.5	350	MARRÓN	60101-000831
	2.9	350	AMARILLO	60101-000832

→ NÚMEROS DE CATÁLOGO

TAMAÑO DE LA BOQUILLA (MM)	COLOR CÓDIGO	CAUDAL (L/H) *	NÚMERO DE CATÁLOGO
2.3	BLANCO	355	60100-001430
2.5	MARRÓN	400	60100-001431
2.9	AMARILLO	510	60100-001432

*Caudal nominal a una presión de trabajo de 2,5 bar

→ PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	ENCHUFE 1/2" - 1/2" ROSCA HEMBRA-HEMBRA	65080-004500
	ADAPTADOR DE ROCIADOR 1" y 3/4" A 1/2" ROSCA HEMBRA-HEMBRA	60101-000501

→ SOPORTES PARA ROCIADORES

SOPORTE PARA VEGETALES

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	SOPORTE IMP SPR 9*12 120CM SIN STK F&S PE	64520-004900
	SOPORTE IMP SPR 9*12 120CM SIN STK F&S FLX	64520-004910

MegaStand™

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	MEGA-RISER 1/2"- 0.4 M LONGITUD - 1/2" MTH - 1/2"	64520-004910
	MEGA BRAZO DE SOPORTE	64520-002485
	MEGA-BASE	64520-002480

NetaStand™

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
	BASE NetaStand™ HEMBRA ROSCA 1/2" -24 / COCHE: BASE PARA ELEVADOR DE 1/2" Ordenar por caja: 1 caja contiene 24 unidades	60101-000900
	MEGA-RISER 1/2"- 0.4 M LONGITUD - 1/2" MTH - 1/2"	64520-004910
	NetaStand™ 9M FXN HPPP 2" W / 2" CONC 120 JUEGOS / PALLET	60101-000964
	NetaStand™ 10M FXN HPPP 2" W / 2" CONC 120 JUEGOS / PALLET	60101-000965

